


ACO Stormbrixx hulevesikasettien asennusperiaate, imeytys

Liikennöity

Viheralueet

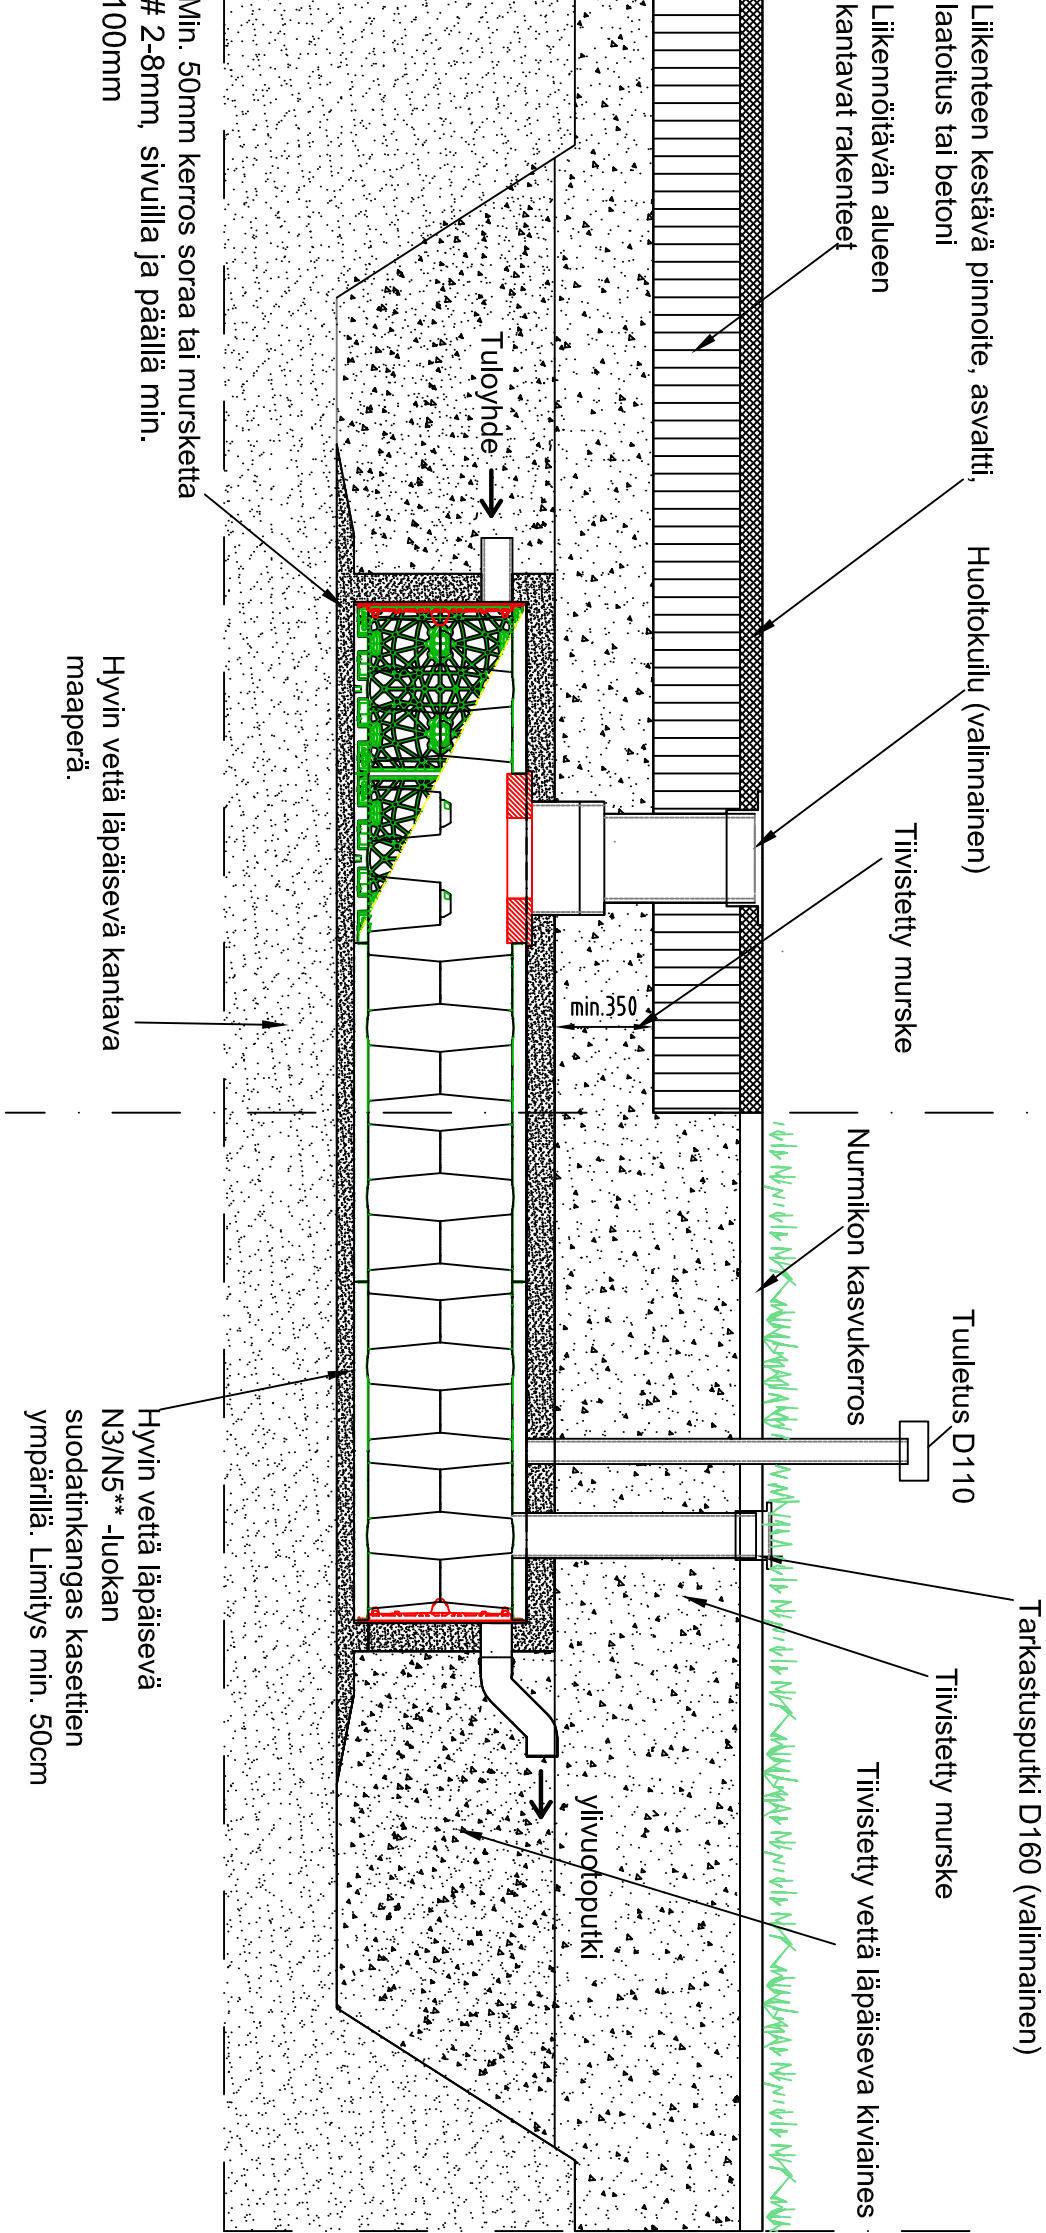

**Täyttö luonnon soralla = N3
Täyttö murskeella = N5

Peittosyvyydet Stormbrixx HD	Kerroksia max.	Peittosyvyys min.	Peittosyvyys max.
Liikennöimättömät alueet (viheralueet)	3	600mm	3400mm
Henkilö- ja pakettiautot, sekä hälytysajoneuvot	3	800mm	3400mm
Raskaasti liikennöidyt alueet, mm. logistiikkakeskukset yms.	3	1000mm	3400mm
Ota yhteyttä ACOon lisäselvityksiä varten *	4	*	*

Peittosyvyydet Stormbrixx SD	Kerroksia max.	Peittosyvyys min.	Peittosyvyys max.
Liikennöimättömät alueet (viheralueet)	2	600mm	2000mm
Henkilö- ja pakettiautot, sekä hälytysajoneuvot	2	800mm	2000mm
Ota yhteyttä ACOon lisäselvityksiä varten *	3	*	*

HUOMIOITAVAA !


Kentän päällä ei voi liikennöidä ennen kuin kaikki päällyskerrokset on valmiina.

Kts. asennusohjeet

Ympäristäytö tulee tiivistää huolellisesti. Tiivistys ja täyttö 150-300mm kerroksin tasaisesti ympäri kentän. Työvara 1m kasettien ympärillä.

Tulo- ja poistoyhteet voidaan liittää min. 50mm kentän pohjasta.

Pohjaveden tason oltava min. 1m kentän pohjan alapuolella.



ACO Nordic Oy.
Metsäneidonkuja 6
02130 Espoo
P. 010 5488 777
www.aco-nordic.fi