


ACO Collect box



**ACO lattia-allaspaketit ammatti-  
keittiöihin sekä teollisuuteen**

**Täydellistä – nopeaa – yksinkertaista**

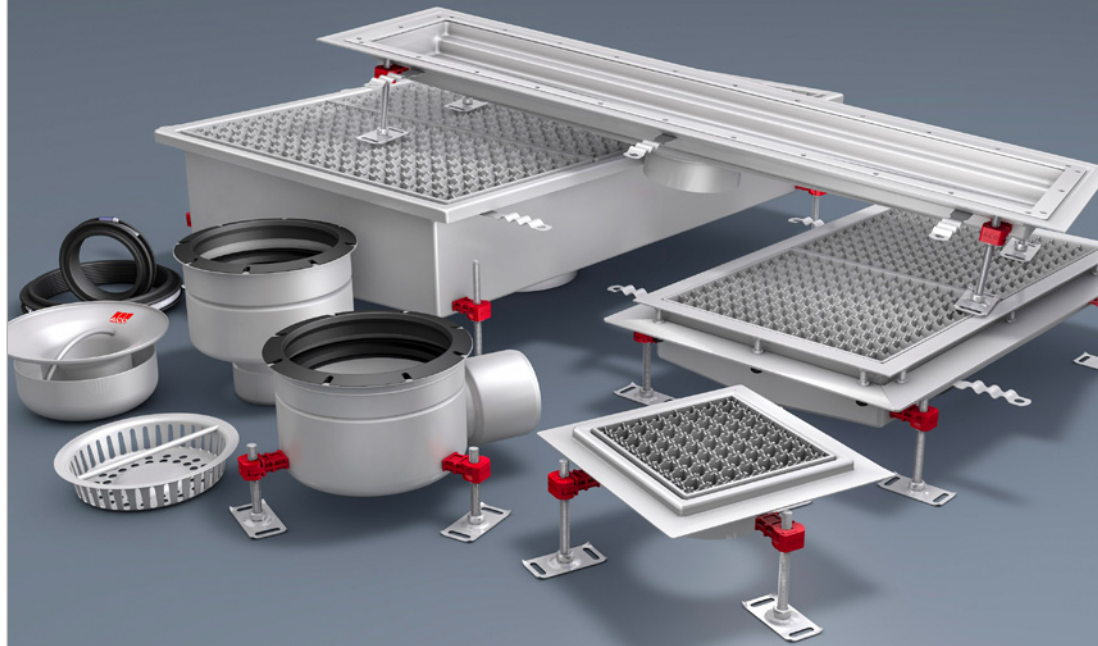

**The future of drainage.**



The future of drainage.

## ■ ACO Collect box

PAKETTI	ALTAAN SISÄMITTA	LATTIAMATERIAALI	LVI	SIVU
<b>ACO COLLECT BOX 1:1*</b>	Lattia-allaspaketti 270 x 300	Massalattia	3308494	3
<b>ACO COLLECT BOX 2:1*</b>	Lattia-allaspaketti 370 x 400	Massalattia	3308495	4
ACO COLLECT BOX 2:2	Lattia-allaspaketti 370 x 400	Muovimatto	3308496	4
ACO COLLECT BOX 2:3	Lattia-allaspaketti 370 x 400	Laattalattia	3308497	4
<b>ACO COLLECT BOX 3:1*</b>	Lattia-allaspaketti 370 x 600	Massalattia	3308498	5
<b>ACO COLLECT BOX 3:2*</b>	Lattia-allaspaketti 370 x 600	Muovimatto	3308499	5
<b>ACO COLLECT BOX 3:3*</b>	Lattia-allaspaketti 370 x 600	Laattalattia	3308500	5
ACO COLLECT BOX 4:1	Lattia-allaspaketti 370 x 800	Massalattia	3308501	6
ACO COLLECT BOX 5:1	Lattia-allaspaketti 470 x 500	Massalattia	3308502	7
<b>ACO COLLECT BOX 6:1*</b>	Lattia-allaspaketti 470 x 800	Massalattia	3308503	8
ACO COLLECT BOX 6:2	Lattia-allaspaketti 470 x 800	Muovimatto	3308504	8
ACO COLLECT BOX 6:3	Lattia-allaspaketti 470 x 800	Laattalattia	3308505	8
ACO COLLECT BOX 7:1	Lattia-allaspaketti 570 x 600	Massalattia	3308506	9
ACO COLLECT BOX 8:1	Lattia-allaspaketti 570 x 900	Massalattia	3308507	10
<b>ACO COLLECT BOX 9:1*</b>	Lattia-allaspaketti 570 x 1200	Massalattia	3308508	11
ACO COLLECT BOX 9:2	Lattia-allaspaketti 570 x 1200	Muovimatto	3308509	11
ACO COLLECT BOX 9:3	Lattia-allaspaketti 570 x 1200	Laattalattia	3308510	11

## ■ ACO Collect box lattia-allaspaketit yhdistetään alla olevien kaivojen kanssa viemäriiitoksen koon ja sijainnin mukaan.

PAKETTI	KAIVOMALLI	LVI	SIVU
<b>ACO COLLECT BOX 10:1*</b>	Kaivopaketti 218 Ø 75 vaaka	3308511	3–11
<b>ACO COLLECT BOX 10:2*</b>	Kaivopaketti 218 Ø 75 pysty	3308512	3–11
<b>ACO COLLECT BOX 10:3*</b>	Kaivopaketti 218 Ø 110 vaaka	3308513	3–11
<b>ACO COLLECT BOX 10:4*</b>	Kaivopaketti 218 Ø 110 pysty	3308514	3–11

\*) Suomessa varastoitavat tuotteet



## ■ ACO lattiakaivo 218 270 x 300

Lattia-allas 218 270x300, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

## ■ Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturillät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.

## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

1:1			
Mitat		Vakioreunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]
270	300	<b>3308494</b>	60

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

## ■ Rakennekorkeus – koottu tuote

	218 270 X 300		218 270 X 300												
	<table border="1"> <tr><td>H [mm]</td><td>60</td></tr> <tr><td>B min [mm]</td><td>245</td></tr> <tr><td>B max [mm]</td><td>285</td></tr> </table>	H [mm]	60	B min [mm]	245	B max [mm]	285		<table border="1"> <tr><td>H [mm]</td><td>60</td></tr> <tr><td>B min [mm]</td><td>235</td></tr> <tr><td>B max [mm]</td><td>265</td></tr> </table>	H [mm]	60	B min [mm]	235	B max [mm]	265
H [mm]	60														
B min [mm]	245														
B max [mm]	285														
H [mm]	60														
B min [mm]	235														
B max [mm]	265														

## ■ Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521

# 2

## Lattia-allaspaketti

# ACO LATTIA-ALLAS 218 370 X 400

Lattia-allas ruostumattomasta teräksestä (1.4301)



### ACO lattiakaivo 218 370 x 400

Lattia-allas 218 370x400, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturitilät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.



## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

		2:1	2:2	2:3
Mitat		Vakioreunus		Teleskooppinen reunus
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	Muovimatolle	Laattalattialle
370	400	<b>3308495</b>	<b>3308496</b>	<b>3308497</b>
		H [mm]	H [mm]	H [mm]
		60	60	60

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### Rakennekorkeus – koottu tuote

	218 370 X 400
H [mm]	60
B min [mm]	245
B max [mm]	285

	218 370 X 400
H [mm]	60
B min [mm]	235
B max [mm]	265

### Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521



### ACO lattiakaivo 218 370 x 600

Lattia-allas 218 370x600, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturität
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.

## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

		3:1	3:2	3:3
Mitat		Vakioreunus		Teleskooppinen reunus
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]	Laattalattialle
370	600	<b>3308498</b>	60	<b>3308500</b>
		Vinyylireunus		H [mm]
		Muovimatolle		60
		<b>3308499</b>		<b>3308500</b>

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### Rakennekorkeus – koottu tuote

218 370 X 600	
H [mm]	60
B min [mm]	245
B max [mm]	285

218 370 X 600	
H [mm]	60
B min [mm]	235
B max [mm]	265

### Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521



# 4

## Lattia-allaspaketti

# ACO LATTIA-ALLAS 218 370 X 800

Lattia-allas ruostumattomasta teräksestä (1.4301)



### ACO lattiakaivo 218 370 x 800

Lattia-allas 218 370x800, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturitilät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.



## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.


4:1			
Mitat		Vakioreunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]
370	800	<b>3308501</b>	60

## Vaihe 2


Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### Rakennekorkeus – koottu tuote



218 370 X 800	
H [mm]	60
B min [mm]	245
B max [mm]	285



218 370 X 800	
H [mm]	60
B min [mm]	235
B max [mm]	265

### Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521



### ■ ACO lattiakaivo 218 470 x 500

Lattia-allas 218 470x500, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### ■ Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturillät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.

## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

5:1			
Mitat		Vakioreunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]
470	500	<b>3308502</b>	65

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### ■ Rakennekorkeus – koottu tuote

	218 470 X 500			218 470 X 500	
	H [mm]	65		H [mm]	65
	B min [mm]	250		B min [mm]	240
	B max [mm]	290		B max [mm]	270

### ■ Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521

# 6

## Lattia-allaspaketti

# ACO LATTIA-ALLAS 218 470 X 800

Lattia-allas ruostumattomasta teräksestä (1.4301)



### ACO lattiakaivo 218 470 x 800

Lattia-allas 218 470x800, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturitilät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.



## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

		6:1	6:2	6:3
Mitat		Vakioreunus		Vinyylireunus
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]	Laatta-lattialle
470	800	<b>3308503</b>	65	<b>3308504</b>
		Teleskooppinen reunus		
		Muovimatolle		H [mm]
		<b>3308505</b>		65

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosaa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### Rakennekorkeus – koottu tuote

	218 470 X 800
H [mm]	65
B min [mm]	250
B max [mm]	290

	218 470 X 800
H [mm]	65
B min [mm]	240
B max [mm]	270

### Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521





### ■ ACO lattiakaivo 218 570 x 600

Lattia-allas 218 570x600, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### ■ Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturillät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.

## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

7:1			
Mitat		Vakioreunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]
570	600	<b>3308506</b>	70

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### ■ Rakennekorkeus – koottu tuote

218 570 X 600	
H [mm]	70
B min [mm]	255
B max [mm]	295

218 570 X 600	
H [mm]	70
B min [mm]	245
B max [mm]	275

### ■ Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521

# 8

Lattia-allaspaketti

## ACO LATTIA-ALLAS 218 570 X 900

Lattia-allas ruostumattomasta teräksestä (1.4301)



### ACO lattiakaivo 218 570 x 900

Lattia-allas 218 570x900, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-allaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturitilät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.



### Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.


8:1			
Mitat		Vakioreunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]
570	900	<b>3308507</b>	70

### Vaihe 2


Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### Rakennekorkeus – koottu tuote



218 570 X 900	
H [mm]	70
B min [mm]	255
B max [mm]	295



218 570 X 900	
H [mm]	70
B min [mm]	245
B max [mm]	275

### Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521



### ■ ACO lattiakaivo 218 570 x 1200

Lattia-allas 218 570x1200, jossa virtausnopeus minimissään 4,5 l/s. Soveltuu asennettavaksi valmistuskeittiöihin, pesuhalleihin ja suuriin teollisuuskohteisiin, joissa on tarve kerätä suuria määriä vettä turvallisesti sekä hygieenisesti.

ACO lattia-altaat on suunniteltu ja kehitetty helpon asennuksen ja huollon tarpeet huomioiden. Lattia-allas on sertifioitu ja valmistettu EN 1253:n mukaisesti.

### ■ Lattia-allaspaketti sisältää

Lattia-allaspaketti **vaiheessa 1** sisältää:

- Asennusaikainen suojakansi
- Allas asennusjalkoineen
- Sakka-astian
- Liukastumista ehkäisevät kuormitusluokan L15 ruuturillät
- Asennusohjeen

**Vaiheessa 2** valittava kaivopaketti sisältää kaivon sekä vesilukon. Kaivo valitaan huomioiden viemäriliitoksen koko ja sijainti.

## Vaihe 1

Valitse lattia-allas lattiamateriaalin mukaisesti.

		9:1	9:2	9:3			
Mitat		Vakioreunus		Vinyylireunus		Teleskooppinen reunus	
A [mm]	B [mm]	Betoni- ja massalattialle	H [mm]	Muovimatolle	H [mm]	Laatta-lattialle	H [mm]
570	1200	<b>3308508</b>	70	<b>3308509</b>	70	<b>3308510</b>	70

## Vaihe 2

Valitse kaivo viemäriliitoksen koon ja sijainnin mukaisesti.

	10:1	10:2	10:3	10:4
Kaivon alaosa 218	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø75</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>	<b>Viemäriliitos - Ø110</b>
	<b>3308511</b>	<b>3308512</b>	<b>3308513</b>	<b>3308514</b>

### ■ Rakennekorkeus – koottu tuote

218 570 X 1200	
H [mm]	70
B min [mm]	255
B max [mm]	295

218 570 X 1200	
H [mm]	70
B min [mm]	245
B max [mm]	275

### ■ Lisätarvikkeet/varaosat

- Korokerengas 3308515
- Vesilukko 3308516
- Tiiviste vesilukolle NBR 3308517
- Sakka-astia 1,4 L 3308518
- Sakka-astia 0,7 L 3308519
- Tiivistyslaippa NBR 3308520
- Korokerengas 2xDN50 3308521

## ACO Nordic Oy – osa maailmanlaajuista ACO-konsernia

ACO on erikoistunut kattaviin vedenpoiston järjestelmäratkaisuihin. Tarjoamme turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja hulevesien ja jätevesien käsittelyyn.

ACOn tuotteilla toteutat toimivat kokonaisuudet monenlaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi suurkeittiöihin, ravintoloihin, elintarviketeollisuuteen, liiketiloihin, toimistorakennuksiin, asuntoihin, hotelleihin, viheralueille, pysäköinti-alueisiin, terminaalihin, teille, silloille, lentokentille ja satamiin.

### ACO Group

- Yhtiön perusti Josef-Severin Ahlmann vuonna 1946.
- Nykyään konsernissa työskentelee yli 5 000 työntekijää kuudella mantereella yli 40 maassa.
- ACOlla on yhteensä 30 tuotantolaitosta 15 maassa.

ACO Nordic Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1997. Myyntitoimistomme sekä esittelytilamme sijaitsevat Pohjois-Tapiolassa, Espoossa. Myyntipääällikkömme toimivat asiakkaiden parissa valtakunnallisesti.

Me autamme asiakkaitamme valitsemaan oikeat järjestelmät erilaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.



### ACO Nordic Oy

Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
aco-nordic@aco-nordic.fi  
Puh: 010 548 8777

[www.aco-nordic.fi](http://www.aco-nordic.fi)

