



Varusteet

LIPUMAX G varusteet:

- Itseankkuroituva LM -säiliö
- Huoltokuilu Ø 600
- DN Ø 50 -kaapelin suojaputki varaus. Kaasutiiviiseen liitokseen tarvitaan ACO PROTIGHT (lisävaruste).
- Tuuletusputken liitos
- Nostokorvat
- Lukkiutuva, hajutiivis ACO ATLAS -kansisto D400, merkitty "SEPARATOR"
- ACO PROCURAT T5-2, rasvatila- ja padotushälytin

Lisävarusteet

LIPUMAX G lisävarusteet:

- ACO PROTIGHT -kaapelin läpiviennin tiivistyssetti
- ACO IMUBOXI -seinäasennusmalli, josta voidaan tyhjentää erotin
- ACO IMUPUTKI, erottimen tyhjennystä varten
- ACO NOK -näytteenottokaivo
- ACO HOOK, ACO ATLAS -kannenavaaja
- Labcom-tiedonsiirtoyksikkö
- ACO PROCURAT T5-3, öljytila-, sakkatila- ja padotushälytin

Jos käyttölämpötila ylittää +50 °C, ota yhteyttä ACO Nordiciin.

Rasvannerotin EN 1825 -normin mukaan

LIPUMAX G on suunniteltu rasvaisten jätevesien puhdistamiseen. Erotin soveltuu käytettäväksi mm. kanttiineissa, laitoskeittiöissä, ravintoloissa, pikaruokaloissa, kahviloissa ja pienissä leipomoissa. LIPUMAX G on aina varustettu sisäänrakennetulla lietetilalla. Kaikki erottimet löytyy pienemmällä ja suuremmalla sakkatilalla, valinta tehdään käyttökohteen mukaan. LIPUMAX G:n lujitemuovisäiliö on itse ankkuroituva eikä tarvitse ankkurointia pohjaveden nostetta vastaan. Erottimessa on normin EN476 mukainen helposti lyhennettävä huoltokuilu. Kaikki liitokset on vesitiiviitä ja varustettu kumitiivistillä. Huoltokuilussa on varaus DN50 -kaapelin suojaputkelle, joka yhdessä lisävarusteena toimitettavan ACO PROTIGHT -tiivisteiden kanssa tekee kaapeliläpiviennistä täysin tiiviin. Näin estetään mahdollisten kaasujen pääsy erottimesta suojaputkea pitkin rakennuksen sisätiloihin. Erottimessa on normin EN124 mukainen D400-kuormitusluokan kelluva, hajutiivis valurautakansisto, jossa vapaa aukko on vaaditut 600 mm.

Tuotteen sertifiointi

LIPUMAX G on CE -merkitty EN 1825 -1 mukaisesti ja täyttää kaikki virtaustesti-, lujuus-, materiaali-, merkintä- ja tiiviysvaatimukset.

Erotuskapasiteetti


LIPUMAX G on virtaustestattu ja hyväksytty saksalaisen LGA:n toimesta EN 1825 -standardin mukaisesti. Vaaditut raja-arvot alittuivat testissä kaikkien erottimien osalta.

Materiaali

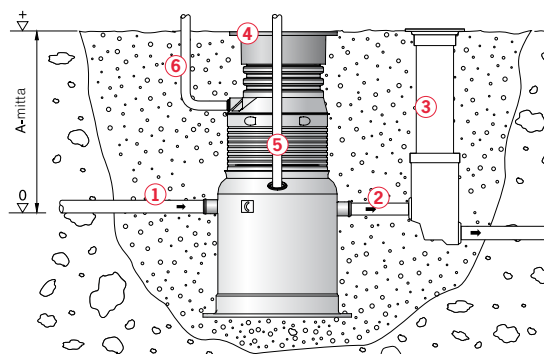
■ Säiliö:	Lujitemuovi
■ Huoltokuilu:	PE-HD
■ Tiivisteet:	NBR ja SBR
■ Tulo- ja poistoyhde:	PE-HD
■ Kansisto:	Pallografiitti valurauta

Huomioitavaa

Mitta A: Oikean huoltokuilun korkeuden varmistamiseksi anna LIPUMAX G:n tilauksen yhteydessä mitta A (maanpinnan ja tuloyhteen alapinnan välimitta, katso kuva).



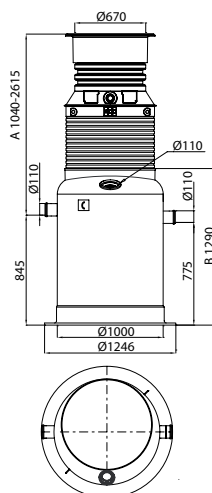
Periaatekuva

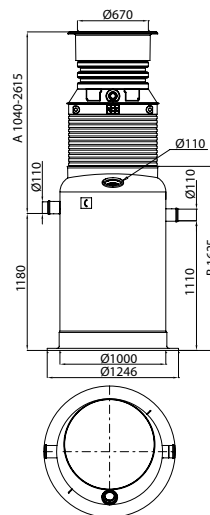


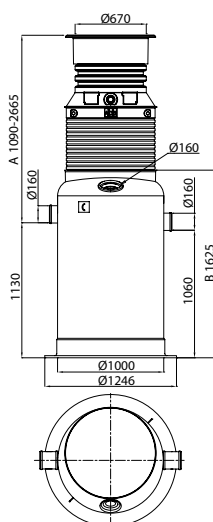
- 1 Tuloyhde
- 2 Poistoyhde
- 3 ACO NOK
-näytteenottokaivo (lisävaruste)
- 4 ACO ATLAS -kansisto
- 5 Tuuletusyhde
- 6 Kaapelin suojaputki

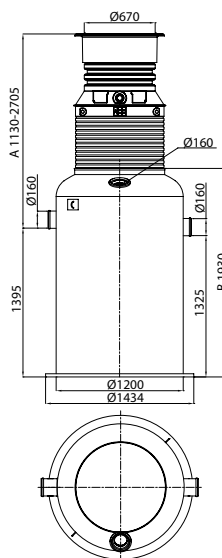
Kapasiteetit

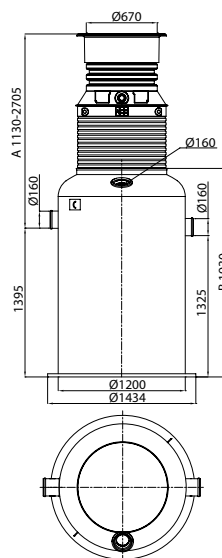
LIPUMAX G	Nimellis- koko	Rasvan varasto - tilavuus	Rasvan varasto- tilavuus h	Liete- tilavuus	Lietteen varasto- tilavuus h	Kokonais- neste- tilavuus	Virtaus testi- dokumentti	Alaosan paino
Malli	l/s	l	mm	l	mm	l	no.	kg
G 2/200	2	190	300	200	162	580	4970174-04A	95
G 2/400	2	190	300	400	330	843	4970174-04A	110
G 4/400	4	190	300	400	305	804	4970174-04A	115
G 4/800	4	290	300	800	438	1455	4970174-04A	130
G 7/700	7	290	300	700	368	1455	4970174-17	130
G 7/1400	7	400	245	1400	448	2702	BMW 0420354-05	200
G 10/1000	10	400	245	1000	314	2225	BMW 0420354-05	180
G 10/2000	10	400	245	2000	596	3224	BMW 0420354-05	185
G 15/1500	15	930	385	1500	325	3332	4970354-04	275
G 15/3000	15	930	385	3000	619	4834	4970354-04	345
G 20/2000	20	930	385	2000	423	3841	4970354-04	305
G 20/4000	20	930	385	4000	816	5839	4970354-04	375
G 25/2500	25	1120	320	2500	560	5820	5351326-01	455
G 25/5000	25	1120	320	5000	911	8481	5351326-01	565

Mittapiirroukset
NS 2 l/s

LIPUMAX G 2/200
Art.nr 12502

NS 2 l/s

LIPUMAX G 2/400
Art.nr 12509

NS 4 l/s

LIPUMAX G 4/400
Art.nr 12503

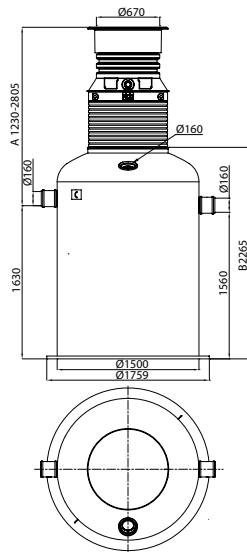
NS 4 l/s

LIPUMAX G 4/800
Art.nr 12510

NS 7 l/s

LIPUMAX G 7/700
Art.nr 12504

Kaikki mitat millimetreinä. Oikeudet mittamuutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Mittapiirroukset

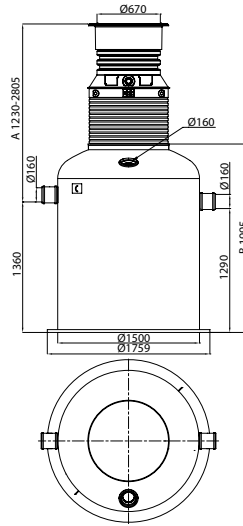
NS 7 I/s



LIPUMAX G 7/1400

Art.nr 12511

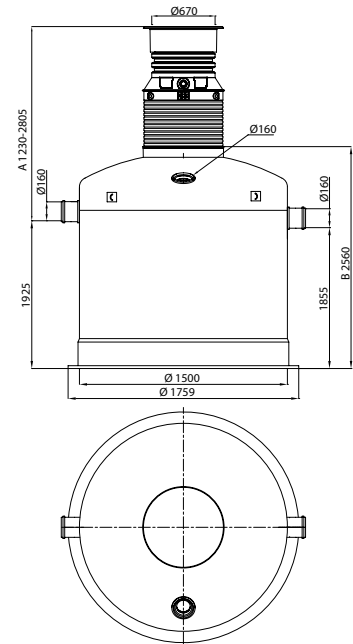
NS 10 I/s



LIPUMAX G 10/1000

Art.nr 12505

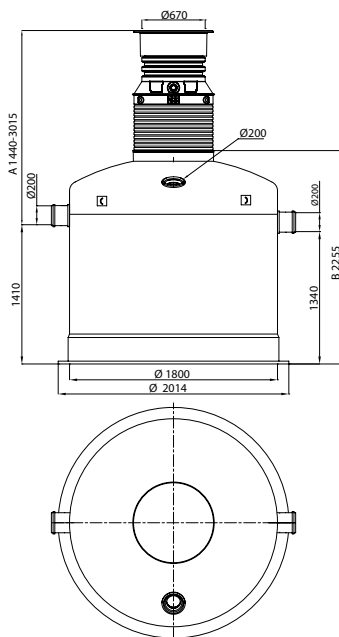
NS 10 I/s



LIPUMAX G 10/2000

Art.nr 12512

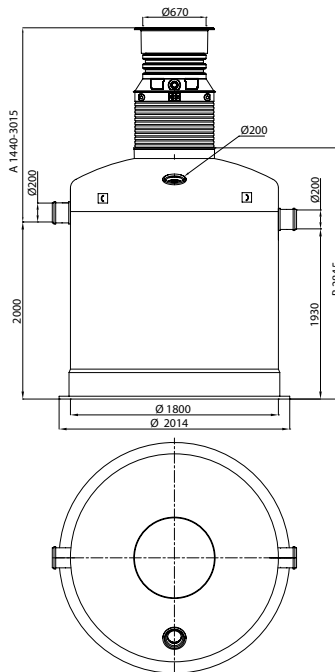
NS 15 I/s



LIPUMAX G 15/1500

Art.nr 12515

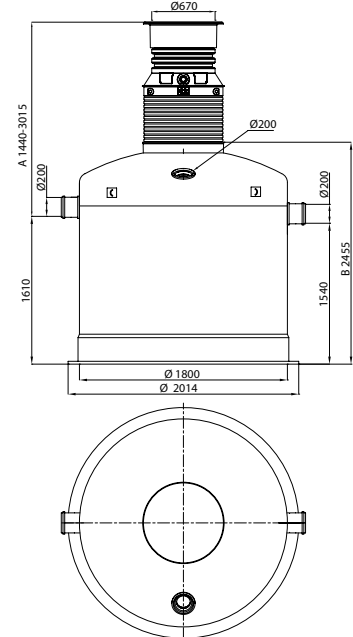
NS 15 I/s



LIPUMAX G 15/3000

Art.nr 12513

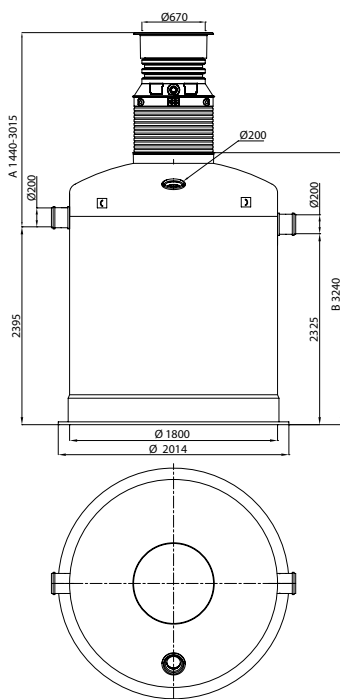
NS 20 I/s

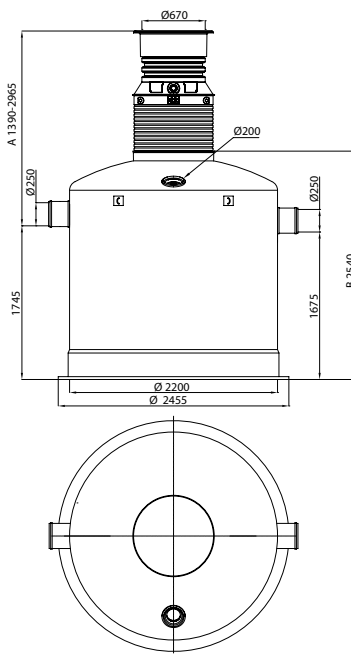


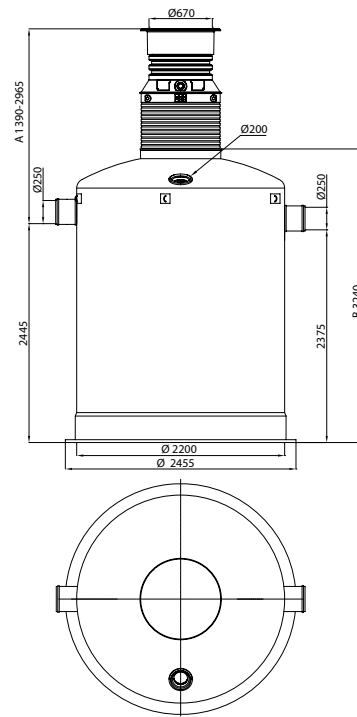
LIPUMAX G 20/2000

Art.nr 12517

Kaikki mitat millimetreinä. Oikeudet mittamuutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Mittapiirroukset
NS 20 I/s

LIPUMAX G 20/4000
Art.nr 12516

NS 25 I/s

LIPUMAX G 25/2500
Art.nr 12518

NS 25 I/s

LIPUMAX G 25/5000
Art.nr 12514

Kaikki mitat millimetreinä. Oikeudet mittamuutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.