



LIPUMAX P-X/P-B

Maahan asennettava rasvanerotin

PE-HD



Rasvanerotin EN 1825 -normin mukaan

LIPUMAX P on suunniteltu rasvaisten jätevesien puhdistamiseen. Erotin soveltuu käytettäväksi mm. kanttiineissa, laitoskeittiöissä, ravintoloissa, pikaruokaloissa, kahviloissa ja pienissä leipomoissa.

LIPUMAX P:ssä on integroitu lietetila. Säiliön sisäpuoli on sileäpintainen, mikä helpottaa sen puhdistamista ja kunnossapitoa.

Eroittimessa on normin EN476 mukainen helposti lyhennettävä huoltokuilu. Kaikki liitokset ovat vesitiiviitä ja varustettu kumitiivistäillä. Huoltokuilussa on varaus DN50-kaapelin suojaputkelle, joka yhdessä lisävarusteena toimitettavan ACO PROTIGHT -tiivisteiden kanssa tekee kaapelinläpiviennistä täysin tiiviin. Näin estetään mahdollisten kaasujen pääsy erottimesta suojaputkea pitkin rakennuksen sisätiloihin.

Eroittimessa on normin EN124 mukainen D400-kuormitusluokan kelluva, hajutiivis valurautakansisto, jossa vapaa aukko on vaaditut 600 mm.

Tuotteen sertifiointi

LIPUMAX P on CE-merkitty EN 1825-1:n mukaisesti ja täyttää kaikki virtaustesti-, lujuus- materiaali-, merkintä- ja tiiviysvaatimukset.

Erotuskapasiteetti


LIPUMAX P on virtaustestattu ja hyväksytty saksalaisen LGA:n toimesta EN 1825 -standardin mukaisesti. Vaaditut raja-arvot alittuivat testissä kaikkien erottimien osalta.

Materiaalit

Säiliö ja huoltokuilu:	PE-HD
Tiivistet:	NBR ja SBR
Kansisto:	Pallografiitti-valurauta

Muut tiedot

A-mitta: Oikean huoltokuilun korkeuden varmistamiseksi anna LIPUMAX P:n tilauksen yhteydessä mitta A (maanpinnan ja tuloyhteen alapinnan välimitta, katso kuva). Joissain malleissa on valittavana kaksi eri huoltokuilun korkeutta riippuen halutusta asennussyvyydestä. Min. ja maks. asennussyvyys näkyy mitoista A1, A2 ja A3.



Varusteet

LIPUMAX P:n varusteet:


- Huoltokuilu Ø 600/800
- DN Ø 50 -kaapelin suojaputkivaraus. Kaasutiiviiseen liitokseen tarvitaan ACO PROTIGHT (lisä varuste).
- Tuuletusyhde Ø 110 mm
- Integroidut nostokorvat
- Lukkiutuva, hajutiivis ACO kansisto D400, merkitty "SEPARATOR"
- ACO Procurat T6-2 hälytin (kerros- ja padotusanturi). T6-3 sisältää lieteanturin

Lisävarusteet


LIPUMAX P lisävarusteet:

- ACO PROTIGHT, kaapelin läpiviennin tiivistyssetti
- ACO NOK -näytteenottoaivo
- ACO SAMPLING -näytteenottopumppu
- ACO HOOK, ACO -kannenavaaja
- ACO LAATTA 1800/200-D400, painontasauslaatta liikennealueelle

Periaatekuva

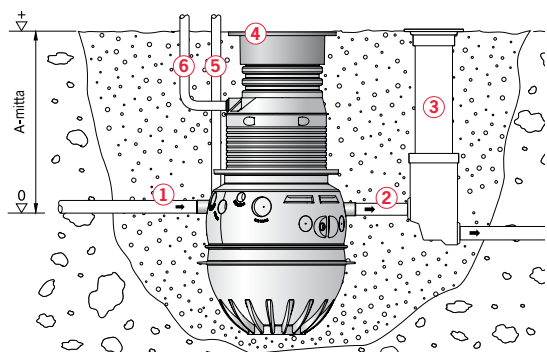

- 1 Tuloyhde
- 2 Poistoyhde
- 3 ACO NOK
-näytteenotto-kaivo
(lisävaruste)
- 4 ACO ATLAS
-kansisto
- 5 Tuuletusyhde
- 6 Kaapelin suoja-putki

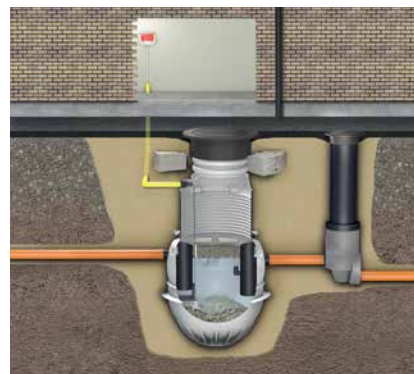

Kapasiteetit


Malli	Nimell. koko	Rasvan varasto- tilavuus	Rasvakerroksen korkeus maksimivarasto- tilavuudella*	Lietteen varasto- tilavuus	Liettekerroksen korkeus maksi- mivarastotila- vuudella**	Kokonais- neste- tilavuus	Alaosan paino
LIPUMAX P	l/s	l	mm	l	mm	l	kg
P-X 2/200	2	270	300	241	290	731	59,7
P-X 2/400	2	270	300	516	410	1009	82
P-X 4/400	4	270	300	516	410	1009	82
P-X 4/800	4	270	300	998	670	1476	101
P-X 5,5/550	5,5	230	270	569	470	1465	113
P-B 5,5/1100	5,5	230	270	1100	870	1995	120
P-B 7/700	7	285	340	730	550	1675	108
P-B 8,5/850	8,5	360	410	860	690	1900	115
P-B 10/1000	10	415	470	1005	770	2170	125

* 80% maksimitilavuudesta


**50% maksimitilavuudesta

Mittapiirroukset


NS 2 l/s

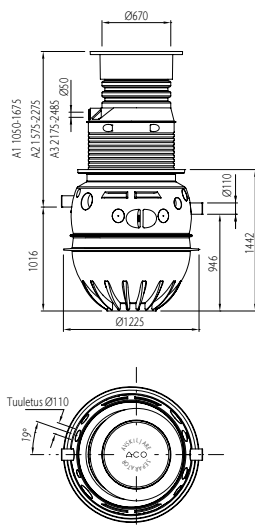

NS 2 l/s

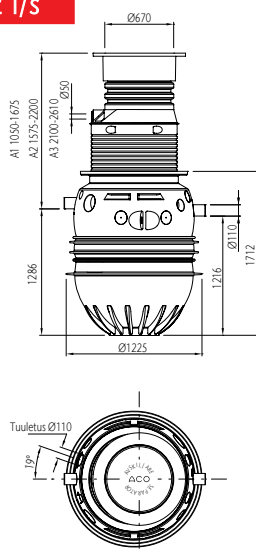

NS 4 l/s

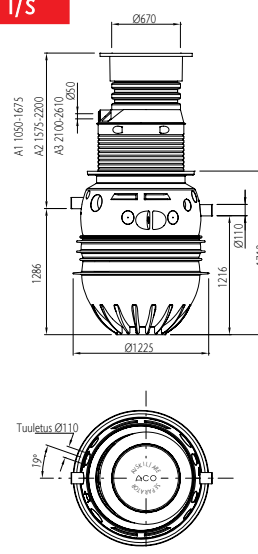


LIPUMAX P-X 2/200	
Art.nr	PX2.200

LIPUMAX P-X 2/400	
Art.nr	PX2.400

LIPUMAX P-X 4/400	
Art.nr	PX4.400

Mittapiirroukset


NS 4 l/s

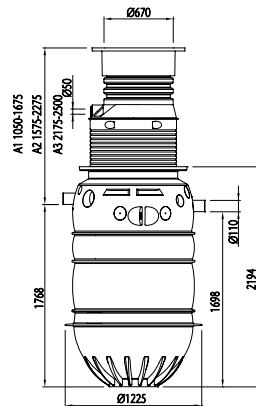

LIPUMAX P-X 4/800

Art.nr	PX4.800
--------	---------


NS 5,5 l/s

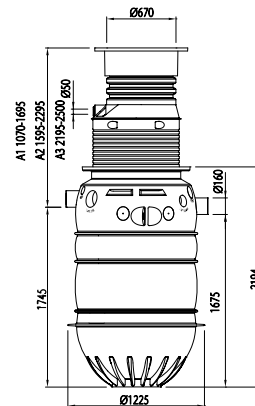

LIPUMAX P-X 5,5/550

Art.nr	PX5.550
--------	---------


NS 5,5 l/s

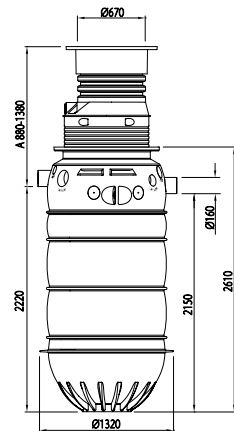

LIPUMAX P-B 5,5/1100

Art.nr	146005
--------	--------


NS 7 l/s

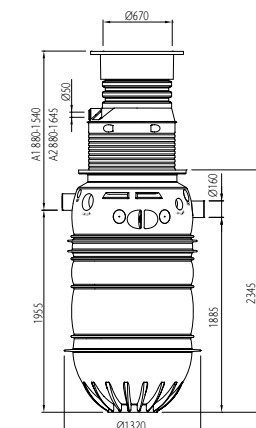

LIPUMAX P-B 7/700

Art.nr	146006
--------	--------


NS 8,5 l/s

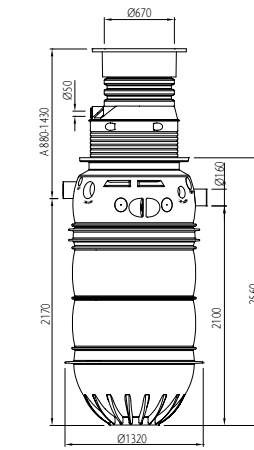

LIPUMAX P-B 8,5/850

Art.nr	146007
--------	--------

NS 10 l/s

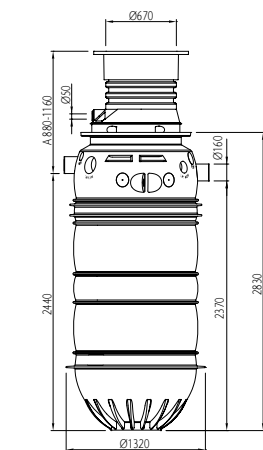

LIPUMAX P-B 10/1000

Art.nr	146008
--------	--------